



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура „Избор на изпълнител с публична покана” с наименование: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Дейност „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, Поддейност „Осигуряване на средства за колективна защита чрез модернизация на работни помещения на дружеството в гр. Пранец“

Предмет на процедурата: Изпълнение на СМР дейности по доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м. ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

Изисквания към изпълнението и качеството на СМР дейностите

Изпълнение на СМР дейности по Доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма със следните технически параметри:

- Клас А на ПВЦ профили
- алуминиева капачка (RAL5002 или RAL9007 или еквивалент);
- минимум петкамерна дограма;
- бяла дограма;
- минимум двоен стъклопакет (четири сезона/бяло),
- общо 65 кв.м. отваряема площ, брой прозорци – 66 (Подробно описание се съдържа в т. IV. от настоящата техническа спецификация).

II. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Изпълнението на СМР дейностите е с цел осигуряване на оптимален микроклимат на работната среда и ще се извърши в следните работни помещения на производствената база на „ГРИППА“ АД:

1. Помещения в Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Пранец, Правешки ханове 1:

- Помещение „ТФУ 1“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 43,20 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 43,20 кв. м. за 8 бр. прозорци с размери L = 2,98 м, Н = 1,80 м, от които 3,58 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците, по 1,79 кв.м. на прозорец;
- Помещение „Екструдерен участък“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 27,60 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

дограмата - 27,60 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери $L = 2,98$ м, $H = 2,30$ м, от които 4,56 кв.м. отваряема площ, на 2 от прозорците, по 2,28 кв.м. на прозорец.

- Помещение „Счетоводство“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 6 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,10$ м, $H = 1,42$ м, от които 2,70 кв.м. отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец.
- Помещение „Технически отдел“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 6 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,10$ м, $H = 1,42$ м, от които 2,70 кв.м. отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец;
- Помещение „Отдел Човешки ресурси“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 6,70 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери $L = 2,78$ м, $H = 1,58$ м; 1 бр. прозорец с размери $L = 1,20$ м, $H = 1,4$ м и 1 бр. прозорец с размери $L = 1,20$ м, $H = 0,50$ м, от които 3,16 кв.м. отваряема площ на прозорец $2,78 \times 1,58 - 1,48$ кв.м. и на прозорец $1,20 \times 1,40 - 1,68$ кв.м.

2. Помещения в Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:

- Помещение с обща площ 432 кв. м. – Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 100,64 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 100,64 кв. м., за 10 бр. прозорци с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,95$ м и 4 бр. прозорци с размери $L = 2,90$ м, $H = 1,95$ м от които 3,83 кв.м. отваряема площ на 1 от прозорците $4,00 \times 1,95 - 1,95$ кв.м. и на 1 от прозорците $2,90 \times 1,95 - 1,88$ кв.м.;
- Помещение с обща площ 240 кв. м. - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 61,64 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 61,64 кв. м., за 5 бр. прозорци с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,95$ м и 4 бр. прозорци с размери $L = 2,90$ м, $H = 1,95$ м от които 3,83 кв.м. отваряема площ на 1 от прозорците $4,00 \times 1,95 - 1,95$ кв.м. и на 1 от прозорците $2,90 \times 1,95 - 1,88$ кв.м.;
- Помещение „Термоформовъчен участък N 3 –Производствен и складов корпус за фолиеви опаковки“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 8 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 8,00 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,96$ м., без отваряема площ;
- Помещение „Работилница“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 4,78 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 4,78 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,47$ м, $H = 0,97$ м, от които 0,8 кв.м. отваряема площ на 1 от прозорците.

3. Помещения в Корпус 3 ПЕТ материал, находящ се на адрес: гр. Правец, ул. „Христо Ботев“2:

- Помещение „Екструдер Б“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 81,30 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 81,30 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м и 1 бр. прозорец с

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

- размери L = 6,00 м, Н = 1,75 м, от които 9,40 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците 6,00 x 2,95, по 2,95 кв.м. на прозорец, и на прозореца 6,00 x 1,75 м - 3,50 кв.м.;
- Помещение „ТФМ К“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 53,10 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 53,10 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м, от които 7 кв.м. отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м. на прозорец;
 - Помещение „Мелница“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 17,70 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 17,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м, от които 3,50 кв.м. отваряема площ;
 - Помещение „Инструментален цех“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 60,30 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 60,30 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м и 1 бр. прозорец с размери L = 6,00 м, Н = 1,20 м, от които 7,00 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците 6,00 x 2,95, по 3,50 кв.м. на прозорец;
 - Помещение „Шприцове“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 88,50 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 88,50 кв. м. за 5 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м, от които 7,00 кв.м. отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м. на прозорец;
 - Помещение „Цех за ЦПУ фрези“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма - 54 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата - 54,00 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м, от които 5,90 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците, по 2,95 кв.м. на прозорец.

III. ОПИСАНИЕ ВИДОВЕТЕ СМР: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Описание на видовете СМР : Количествено-стойностна сметка			
Изпълнение на СМР дейности по Доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма			
№	Наименование	мярка	Количество
1.	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма	м ²	619,46

IV. ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПВЦ ДОГРАМА

по работни помещения на производствената база на „ГРИППА“ АД:



1. Помещения в Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:

- 1.1. Помещение „ТФУ 1“ – Обща площ на ПВЦ дограмата - 43,20 кв. м. за 8 бр. прозорци с размери L = 2,98 м, Н = 1,80 м, от които 3,58 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците, по 1,79 кв.м. на прозорец;



----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

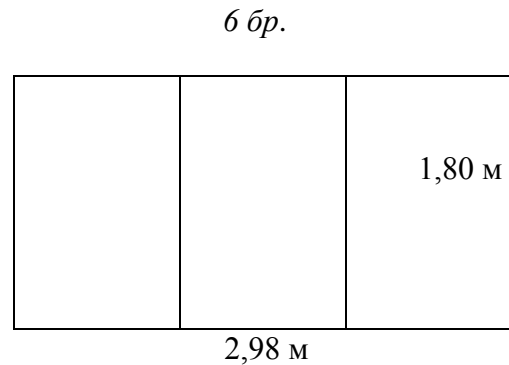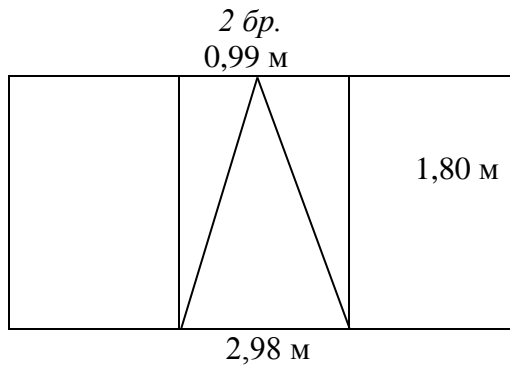

1.2. Помещение „Екструдерен участък“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 27,60 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери $L = 2,98$ м, $H = 2,30$ м, от които 4,56 кв.м отваряема площ, на 2 от прозорците, по 2,28 кв.м. на прозорец;

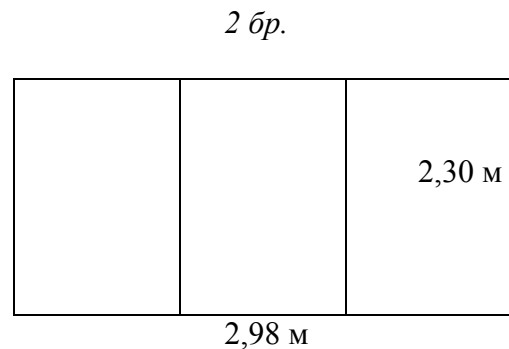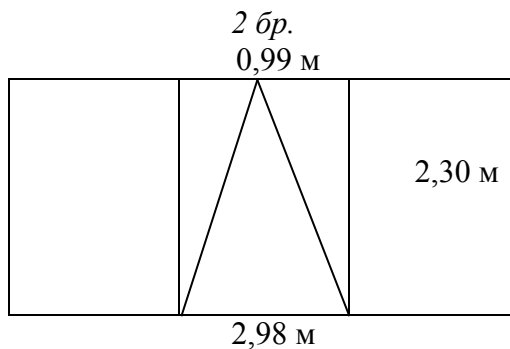

1.3. Помещение „Счетоводство“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,10$ м, $H = 1,42$ м, от които 2,70 кв.м. отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец;




----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


1.4. Помещение „Технически отдел“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,10$ м, $H = 1,42$ м, от които 2,70 кв. м. отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м на прозорец;

2 бр.




1.5. Помещение „Отдел Човешки ресурси“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 6,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери $L = 2,78$ м, $H = 1,58$ м; 1 бр. прозорец с размери $L = 1,20$ м, $H = 1,4$ м и 1 бр. прозорец с размери $L = 1,20$ м, $H = 0,50$ м, от които 3,16 кв.м отваряема площ на прозорец $2,78 \times 1,58 - 1,48$ кв.м и на прозорец $1,20 \times 1,40 - 1,68$ кв.м;


1 бр.



1 бр.



1 бр.







2. Помещения в Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Плевен, Правешки ханове 1:

2.1. Помещение с обща площ 432 кв. м. – Обща площ на ПВЦ дограмата - 100,64 кв. м., за 10 бр. прозорци с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,95$ м и 4 бр. прозорци с размери $L = 2,90$ м, $H = 1,95$ м от които 3,83 кв.м отваряема площ на 1 от прозорците $4,00 \times 1,95 - 1,95$ кв.м и на 1 от прозорците $2,90 \times 1,95 - 1,88$ кв.м;



----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

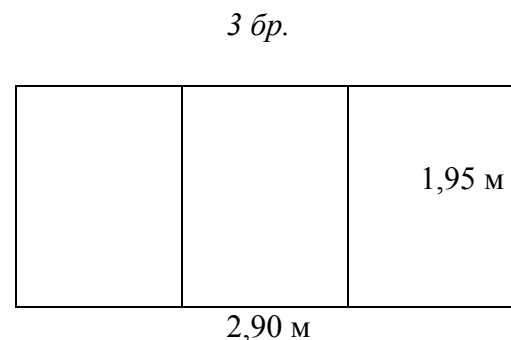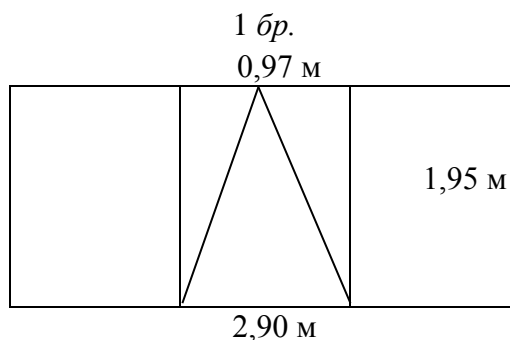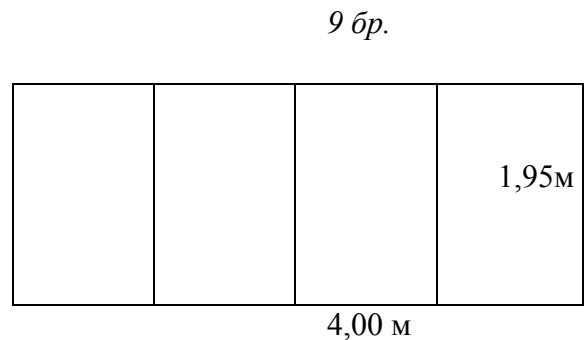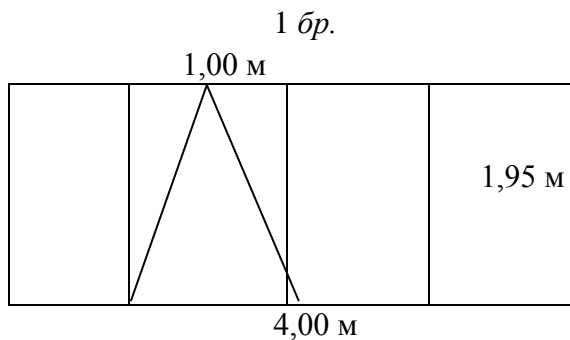



2.2. Помещение с обща площ 240 кв. м. - Обща площ на ПВЦ дограмата - 61,64 кв. м., за 5 бр. прозорци с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,95$ м и 4 бр. прозорци с размери $L = 2,90$ м, $H = 1,95$ м от които 3,83 кв.м отваряема площ на 1 от прозорците $4,00 \times 1,95 - 1,95$ кв.м и на 1 от прозорците $2,90 \times 1,95 - 1,88$ кв.м;

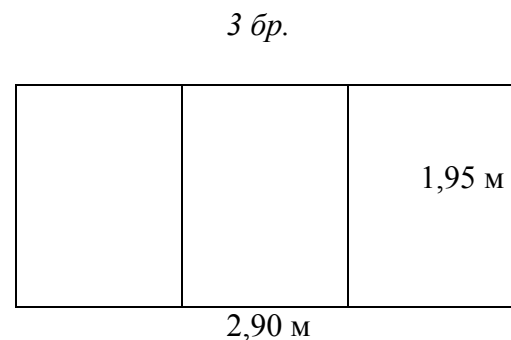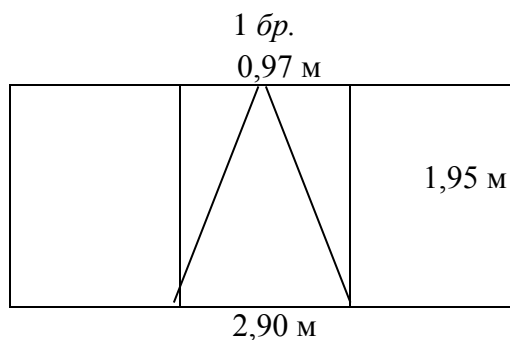


----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

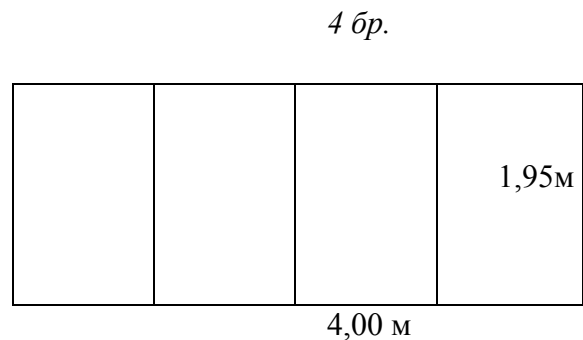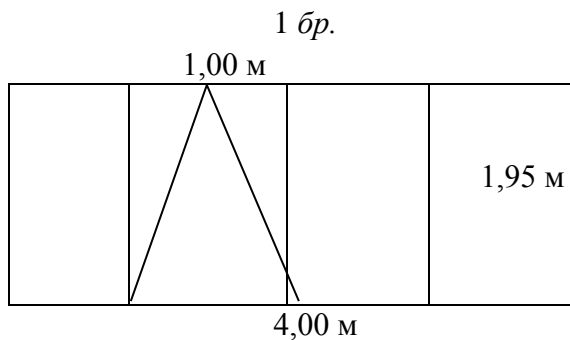

2.3. Помещение „Термоформовъчен участък N 3 – Производствен и складов корпус за фолиеви опаковки“- Обща площ на ПВЦ дограмата - 8,00 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери $L = 4,00$ м, $H = 1,96$ м., без отваряема площ;

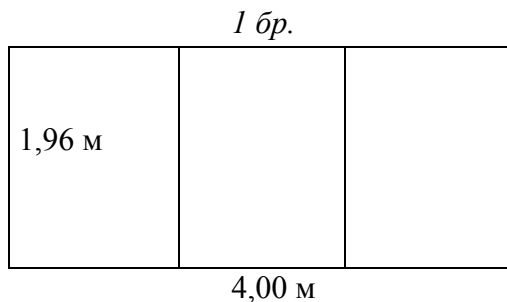

2.4. Помещение „Работилница“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 4,78 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери $L = 2,47$ м, $H = 0,97$ м, от които 0,8 кв.м отваряема площ на 1от прозорците;

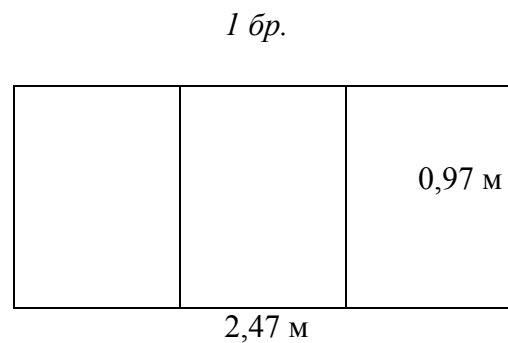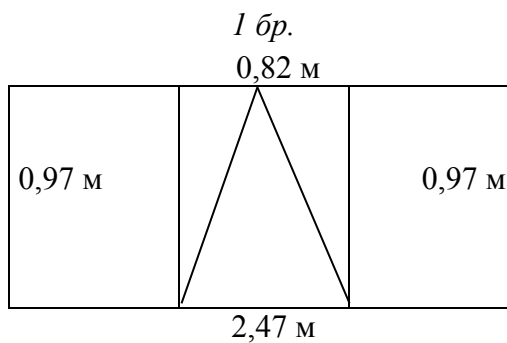

3. Помещения в Корпус 3 ПЕТ материал, находящ се на адрес: гр. Плевен, ул. „Христо Ботев“ 2:


----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

3.1. Помещение „Екструдер Б“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 81,30 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м и 1 бр. прозорец с размери $L = 6,00$ м, $H = 1,75$ м, от които 9,40 кв.м отваряема площ на 2 от прозорците $6,00 \times 2,95$, по 2,95 кв.м на прозорец, и на прозореца $6,00 \times 1,75$ м - 3,50 кв.м;


2 бр.

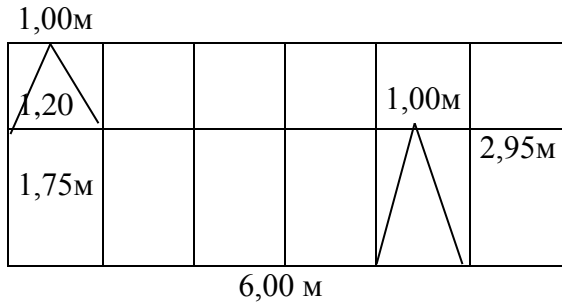

2 бр.

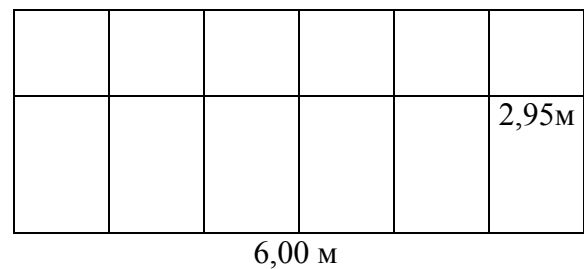


1 бр.

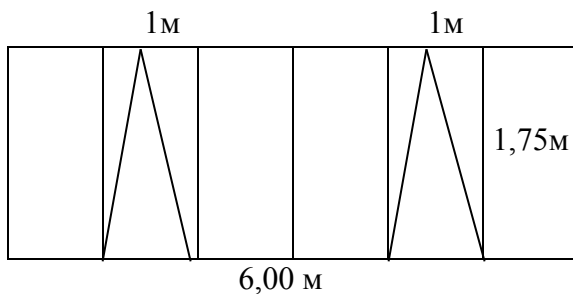


3.2. Помещение „ТФМ К“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 53,10 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м, от които 7 кв.м отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м на прозорец;

2 бр.

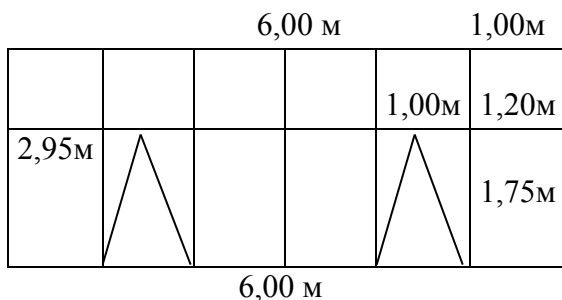

1 бр.

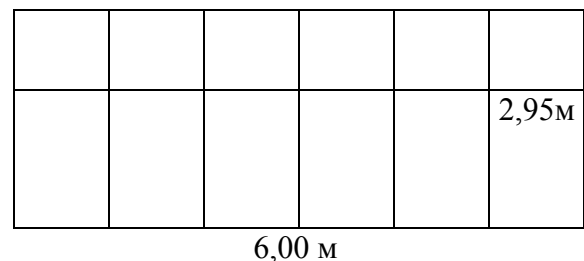

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд


Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


3.3. Помещение „Мелница“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 17,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м, от които 3,50 кв.м отваряема площ;

1 бр.

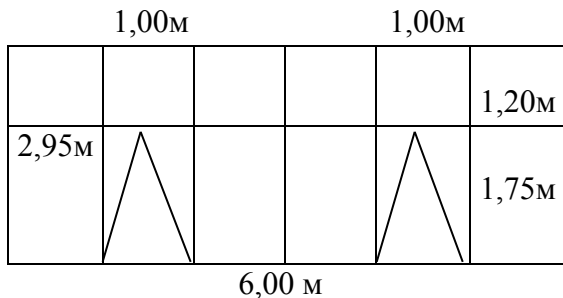


3.4. Помещение „Инструментален цех“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 60,30 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м и 1 бр. прозорец с размери $L = 6,00$ м, $H = 1,20$ м, от които 7,00 кв.м отваряема площ на 2 от прозорците $6,00 \times 2,95$, по 3,50 кв.м на прозорец;


2 бр.

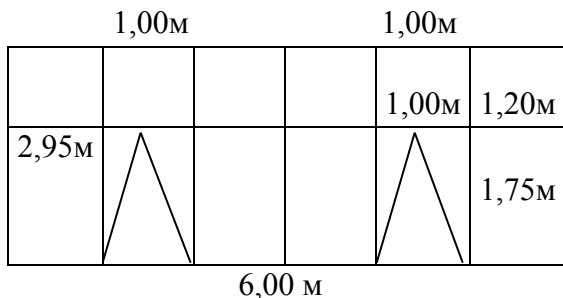

1 бр.

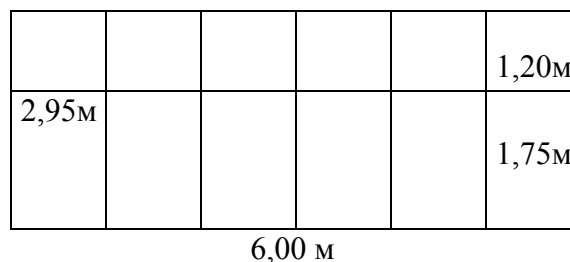

1 бр.


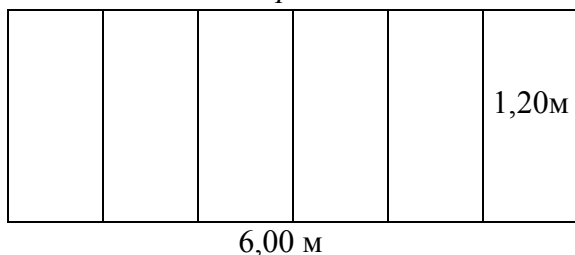


3.5. Помещение „Шприцове“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 88,50 кв. м. за 5 бр. прозорци с размери $L = 6,00$ м, $H = 2,95$ м, от които 7,00 кв.м отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м на прозорец;



----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

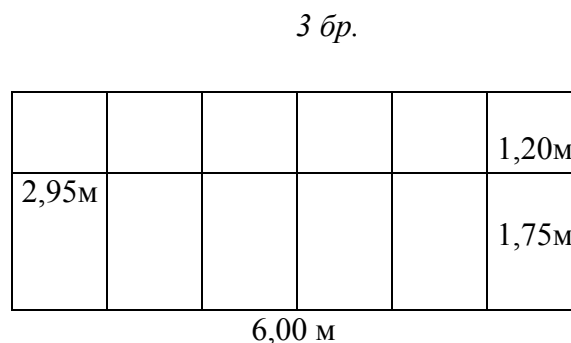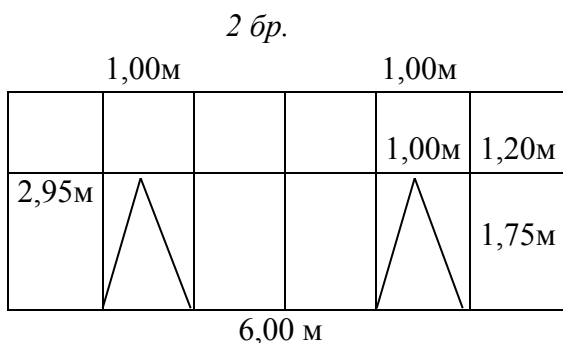

3.6. Помещение „Цех за ЦПУ фрези“ - Обща площ на ПВЦ дограмата - 54,00 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, Н = 2,95 м, от които 5,90 кв.м отваряема площ на 2 от прозорците, по 2,95 кв.м на прозорец;

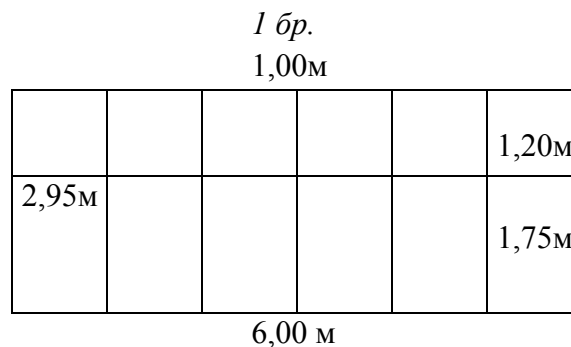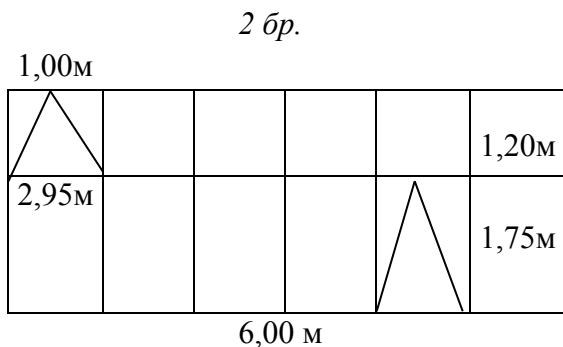

V. ОГЛЕД НА ОБЕКТА

1. Всяко заинтересовано лице може да извърши външен оглед на място на обекта на заложените СМР дейности. Посещението ще организира Цветинка Василева - Ръководител на проекта (GSM: 0888 680 098) всеки работен ден от 14:00ч. до 16:00 ч. (българско часово време). Крайният срок за извършване на външни огледи от страна на заинтересованите лица е дата 20.09.2017 г.

За по-добра организация на огледа всеки потенциален участник изпраща писмено уведомление (след предварително уточнени дата и точен час за посещение) на E-mail: sekretar_gripa.s@abv.bg до Иван Манолов – Изпълнителен директор, в което посочва дата и точен час за посещение на обекта. Посещението се извършва от представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно. При извършването на външен оглед преди подаването на оферти, участниците поемат ангажимента да изчислят съответните количества на планираната за монтиране ПВЦ дограма.

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

Срок за гаранционна поддръжка:

Участниците следва да предложат в пълното описание на предмета на поръчката в своята оферта гаранционен срок не по-кратък от 60 месеца и не по-дълъг от 78 месеца за монтираната дограма, предмет на настоящата процедура. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен предмет на процедурата.

Срок за Извънгаранционна поддръжка

Участниците следва да предложат извънгаранционна поддръжка със срок от минимум 5 години след изтичане на гаранционния срок.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪПРОВОЖДАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА:

Изпълнението на предмета на процедурата следва да бъде придружено от следната техническа документация:

- Приемо-предавателен протокол за извършените СМР дейности, в който се отбелязва че доставката и монтажът отговарят на качеството и договорената функционалност;
- Протокол за съответствие на изискванията на Възложителя (включващ резултати от външен оглед за външни дефекти, измерване за количество, изпробване за функциониране, както и че са извършени довършителните работи след фиксиране на дограмата);
- Количествено стойностна сметка, издадена от Изпълнителя за извършените строително-монтажни работи;
- Техническа документация на български език, от която да са видни оферираниите технически параметри на продукта, заложен в офертата на Изпълнителя и съответстващи на изискванията на Възложителя съгласно настоящата Техническата спецификация.
- Гаранционна карта;
- Декларация за съответствие на крайния продукт, издадена от Изпълнителя;
- Сертификат или Декларация за съответствие или еквивалентен документ за частите на монтираната дограма – стъклопакет, обков и профили.
- Сертификат или Декларация за съответствие или еквивалентен документ, удостоверяващ, че ПВЦ профилът на монтираната дограма е Клас А.

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.